

Algunas compañías exigen abrigos de muelle totalmente inmóviles para sus instalaciones, en ese caso el abrigo fijo es la solución.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

El **abrigo de muelle fijo** - ABFI de Inkema está formado por una estructura tubular galvanizada, forrada con chapa galvanizada y con un conjunto de lonas frontales; esto forma un pequeño túnel que se adapta perfectamente a la carrocería del camión.

El objetivo del abrigo fijo es proporcionar un perfecto **aislamiento** en el momento de la carga y descarga de modo que se consiga un importante **ahorro de energía** así como la consiguiente **protección de las mercancías**.

El **abrigo fijo** se presenta como una proyección de la propia fachada, una conexión entre el camión y la instalación.



- 1 Lonas de polyester recubiertos de PVC de 3mm de espesor.
- 2 Estructura tubular galvanizada.
- 3 Bandas reflectantes verticales.
- 4 Refuerzo superior soldado para aumentar la durabilidad.
- 5 Laterales de chapa galvanizada.

ESTRUCTURA


Fabricada en tubo galvanizado, forrada en chapa galvanizada y cerrada frontalmente por lona de PVC de 0,5mm de espesor de alta resistencia debido a la malla interior de polyester flexible con la que está fabricada.

LONAS

El **conjunto** está **formado por dos lonas laterales** serigrafiadas con franjas, las cuales sirven como apoyo visual en la maniobra del camión y **una lona superior** formando el techo. Estas lonas están fabricadas por dos tejidos tramados de polyester, para facilitar la flexión, y recubiertos de PVC de color negro de 3mm de espesor, resistente a golpes y rozamientos.

La lona superior **dispone de un refuerzo soldado** para evitar desgarros debido al uso y a las condiciones climatológicas, **aumentando su durabilidad y adaptándose perfectamente** a la caja del camión.

DIMENSIONES

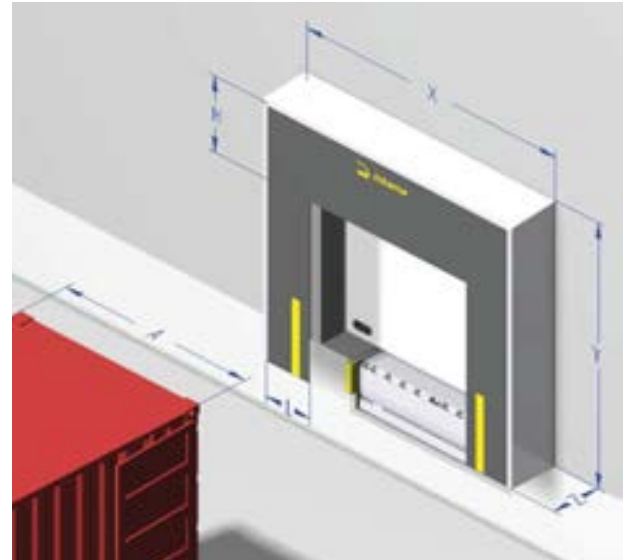

Abrigos	Fijo
Ancho (X)	3200 mm y 3400 mm
Altura (Y)	3200, 3400, 3600, 3800, 4000 mm*
Fondo (Z)	600 mm*
Anchura lona lateral (L)	600 mm
Altura lona superior (H)	1000, 1200, 1500 y 2000 mm


* para otras medidas especiales consultar con su comercial.



Abrigos de muelle fijos instalados directamente en la instalación.

FUNCIONALIDAD Y EFICACIA: LA COMBINACIÓN PERFECTA.

Abrigo de muelle fijo - ABFI:

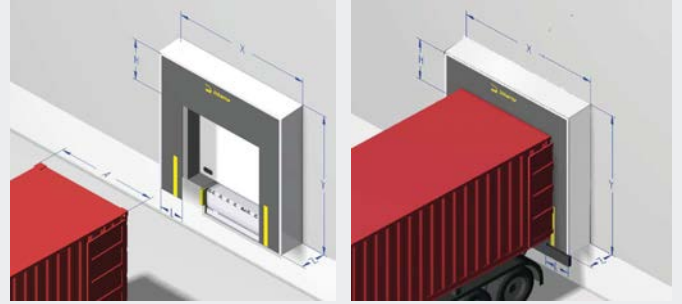


Los **abrigo de muelle fijo** se han diseñado especialmente para aquellos clientes que exigen un tipo de abrigo totalmente inmóvil para sus instalaciones, sin renunciar a un óptimo nivel de estanqueidad.

En el momento del traspaso de mercancías aísla la instalación del exterior ahorrando energía y en definitiva, aumentando el confort de la zona de trabajo.

SEGURIDAD

Todos los **abrigo de muelle de carga fijo** van provistos de bandas reflectantes verticales para facilitar las maniobras de los transportistas y evitar colisiones que dañen las instalaciones y vehículos.

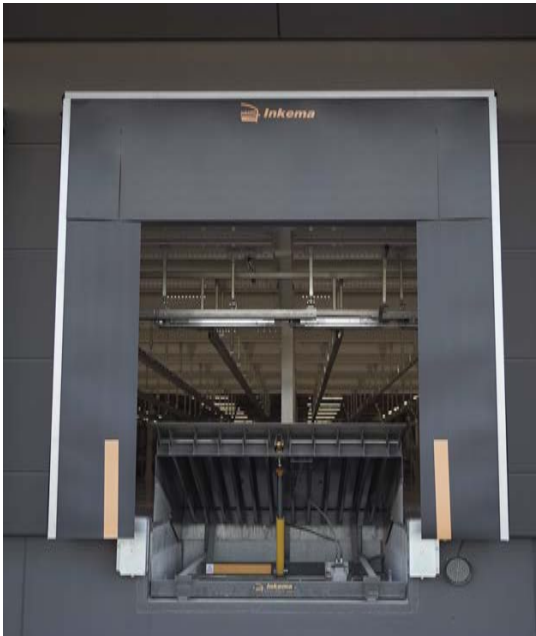

El abrigo ABFI está fabricado sólo con materiales de alta calidad.




Gracias al ABFI se consigue un alto nivel de aislamiento en el interior de las instalaciones.

PRESTACIONES OPCIONALES

El **abrigo de muelle de carga fijo - ABFI** ofrece diversas prestaciones opcionales que permiten a sus clientes personalizar el abrigo según se adapte a sus necesidades y exigencias.

Principalmente, la gama de prestaciones son tres:

- Variación de la **longitud de la lona superior del abrigo**.
- Posibilidad de añadir en el muelle de carga **guías de camión**.
- Posibilidad de modificar la lona superior simple por **lona superior doble**.



Lona estandar superior de 1000mm, con opción de modificar el largo para flotas de diferentes alturas.



Las guías facilitan la entrada de los vehículos en los muelles de carga y los protegen de posibles golpes.