

Pasarela de carga de aluminio.

Diseñada para la carga y descarga de mercancías, fijas o móviles.



Descripción técnica.

La pasarela de carga de aluminio PA54 es una solución de rampa ligera y rápida que ayuda a unir el camión y el muelle de carga. Fabricada con aluminio de alta resistencia, es adecuada para aplicaciones ligeras y cargas más pequeñas de hasta 4 toneladas.

El objetivo de una pasarela de carga es salvar la distancia entre un remolque y el muelle de carga. La pasarela PA54 de Inkema se fabrica normalmente en aluminio y está diseñada para ser portátil.

La PA54 está diseñada para ser instalada en una posición fija al borde del muelle de carga o deslizándose sobre dos ruedas.

Datos técnicos y rendimiento.

- **Plataforma** Superficie antideslizante
- **Capacidad de carga** Hasta 4 toneladas
- **Acabados** Aluminio anodizado
- **Seguridad** Chapa lagrimada anticorrosiva
Asideros para carretillas (opcional)
Labio de aluminio sólido abisagrado
Perfil de goma en la parte inferior para evitar el deslizamiento

Materiales de alta calidad.


Nuestro departamento de I+D se encarga de optimizar productos y de nuevos desarrollos. Esto da lugar a productos de alta calidad listos para el mercado en todo el mundo.

Los equipos de carga tienen que soportar día a día un duro entorno. Por este motivo, todos los componentes se fabrican con materiales de alta calidad.


La pasarela abatible de aluminio PA54 ha sido diseñada y fabricada de acuerdo con la normativa europea: **EN 1398**

Esquema técnico.

Pasarela PA54 sin sistema de refuerzo (S):

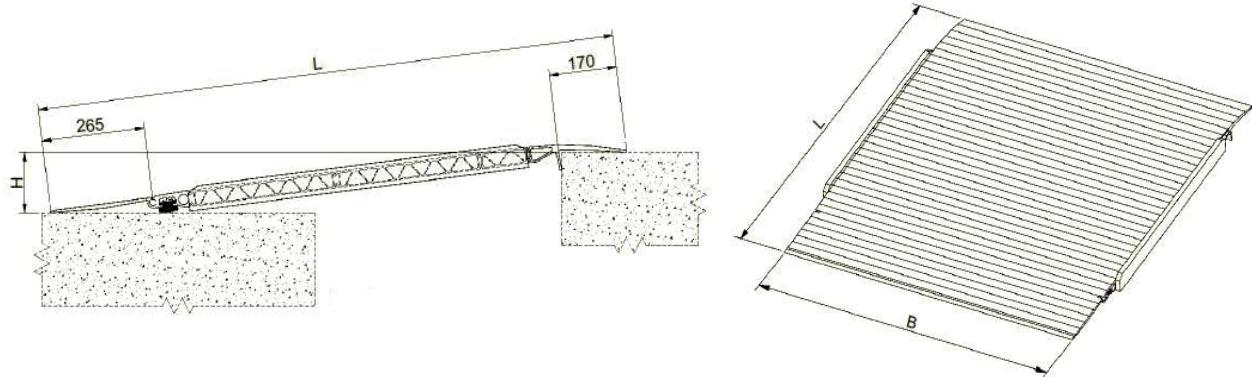

Pasarela PA54 con sistema de refuerzo (R):

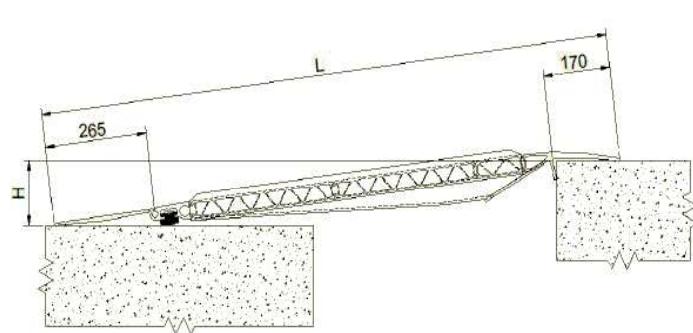

Sin elementos oxidantes, ya que está fabricada con aluminio anodizado.

Código	Carga (kg)	Tamaños	Altura de trabajo (mm)	Peso (kg)
			MIN	MAX
10PA54123125T40	4000	1235x1250	0	+100
10PA54123150T40	4000	1235x1500	0	+100
10PA54148125T35	4000	1485x1250	0	+140
10PA54148150T35	4000	1485x1500	0	+140
10PA54173125T30	3000	1735x1250	0	+170
10PA54173125TR4	4000	1735x1250	+90	+170
10PA54173150T30	3000	1735x1500	0	+170
10PA54173150TR4	4000	1735x1500	+90	+170
10PA54198125TR4	2000	1985x1250	0	+200
10PA54198125TR4	4000	1985x1250	+110	+200
10PA54198150T20	2000	1985x1500	0	+200
10PA54198150TR4	4000	1985x1500	+110	+200
10PA54231125T18	1800	2235x1250	0	+235
10PA54223125TR4	4000	2235x1250	+125	+235
10PA54223150T18	1800	2235x1500	0	+235
10PA54223150TR4	4000	2235x1500	+125	+235
10PA54248125T16	1600	2485x1250	0	+265
10PA54248125TR4	4000	2485x1250	+145	+265
10PA54248150T16	1600	2485x1500	0	+265
10PA54148150TR4	4000	2485x1500	+145	+265



Asideros de transporte para carretillas (opcional).

Tabla de medidas de la PA54 según se incluya el sistema de refuerzo (R) o no (S)