

PR20

Puerta rápida enrollable para salas blancas.



Descripción técnica.

La **puerta rápida para salas blancas PR20** de **Inkema** está compuesta por una lona que se inserta automáticamente en caso de impacto, y ha sido diseñada para su uso en interior. Puerta rápida específicamente con baja permeabilidad para su uso en **salas limpias** del sector agroalimentario.

Con el objetivo de disminuir el riesgo de contaminación en este tipo de lugares por agentes externos, Inkema ofrece la **opción de apertura sin contacto (contactless)** y la instalación de las puertas de manera que funcionen enclavadas entre sí (hasta 5 puertas).

La **puerta rápida PR20** se ha diseñado y fabricado al detalle, para que se pueda garantizar un **excelente sellado y aislamiento** del exterior.

Características técnicas y rendimiento.

- Aplicación:** Interior
- Tamaño máximo:** 4000 x 4000mm (ancho x alto)
- Material (estructura):** Acero lacado blanco RAL9010
Acero inoxidable 304 o 316 (opcional)
- Velocidad máx:** Apertura: (~1,6m/s)
Cierre: (~0,6m/s)
- Material de la lona:** PVC nylon entretelado (1300gr /m²)
- Permeabilidad al aire:** Hasta 30Pa
- Resistencia al viento:** Clase 2, 3 y 4 (según dimensión)
- Ciclo de vida:** 750.000 ciclos

Prestaciones.

Características	Prestación de serie	Opcional
Cortina fotoélectrica	●	○
Variador de frecuencia	●	○
Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI)	○	●
Bastidor inoxidable	○	●
Tapa motor	○	●
Motor Frontal	○	●
Una fila de mirillas	○	●
Segunda fila de mirillas	○	●
Botonera adicional	○	●
Paro intermedio	○	●

* Para otras prestaciones opcionales consultar con nuestro departamento comercial.

La **puerta rápida para salas blancas PR20** se ha calculado y diseñado de acuerdo con las siguientes directivas y normativas Europeas: **UNE-EN 13241-1:2004+A1:2011**.

Funcionamiento.

- Alimentación 1x230Vac-50/60Hz
- Motorreductor con electrofreno.
- Cuadro fácilmente programable.
- Ajuste de finales de carrera mediante cuadro.
- Botonera con pulsador IP67 y paro de emergencia (apertura en ambos lados)
- Desbloqueo con manivela manual (para perdidas de red eléctrica).





Sistemas de seguridad.

La **puerta rápida PR20** cuenta con una **cortina fotoeléctrica IP67** como sistema de seguridad de serie que evita cualquier colisión si alguna persona o mercancía transita por debajo de la puerta mientras está en funcionamiento.

Esta cortina dispone además de haces cruzados para garantizar el máximo volumen protegido.

La **cortina fotoeléctrica** dispone de certificado de seguridad acorde a la normativa: **UNE-EN 13241-1:2004+A1:2011**

Dimensiones.

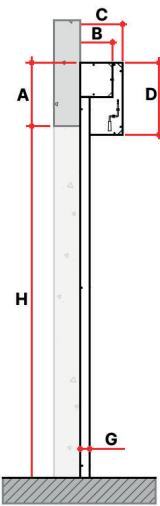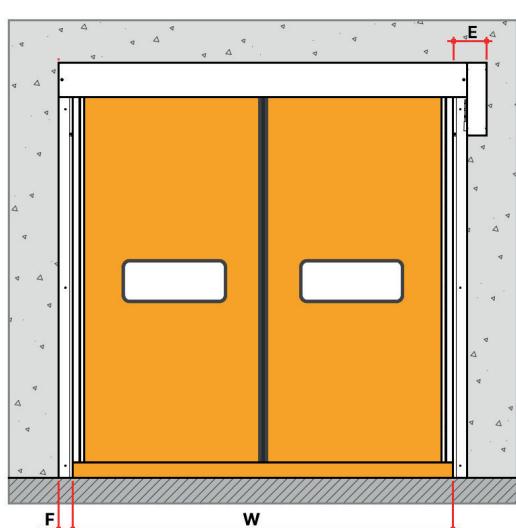

- Altura luz > 3200 mm.
- Altura luz < 3200 mm.

H	W	A	B	C	D	E	F	G
4000(2000)	4000(820)	530(470)	312	329(312)	676	280	120	115

Colores bastidor opcionales (*de serie).

*blanco

amarillo

rojo

azul

gris

verde

Gama de colores para lona.

blanco

amarillo

rojo

azul

gris

verde