

RH22
RH32

Niveleur hydraulique.

Modèle autoportant, avec lèvre escamotable de 500 mm ou lèvre de 1000 mm.



Descriptif technique.

Le niveleur hydraulique Inkema RH22/32 comble la distance entre les quais de chargement et les camions, offrant une solution rentable.

La lèvre rétractable est disponible en 500 mm (RH22) et 1000 mm (RH32).

Il propose diverses spécifications en longueur, largeur et capacité de charge, et peut être installé de manière encastrée, autoportante ou en caisson. Construit selon la norme européenne EN1398, il inclut des caractéristiques de sécurité supplémentaires et est idéal pour les installations nécessitant une isolation thermique élevée.

Caractéristiques techniques et performances.

- **Plateforme** | Plaque supérieure antidérapante en forme de goutte d'eau de 8/10 mm d'épaisseur
- **Sécurité** | Accessoire de sécurité pour la maintenance
- **Finitions** | Peint ou galvanisé
- **Capacité de charge** | 6 tonnes
- **Tailles** | 4 tailles standard pour le RH22/RH32:
L 2070 x (W 1800/2000/2200) x H 605mm
(Pour niveleur hydraulique uniquement RH23)
L 2560 x (W 1800/2000/2200) x H 600 mm
L 3070 x (W 1800/2000/2200) x H 805 mm
L 3570 x (W 1800/2000/2200) x H 805 mm

Options.

En plus des spécifications techniques standard des rampes de chargement, d'autres options sont disponibles* :

- Taille de lèvre 500 mm (RH22) ou 1000 m (RH32)
- RH22/RH32 avec coffrage
- Châssis métalliques
- Peint en RAL 7016 ou dans n'importe quelle couleur RAL
- Tailles : jusqu'à 4500 mm de long x 2400 de large x 900 de haut*

** Pour d'autres options, consultez nos représentants commerciaux.*

Le niveleur RH22/32 avec lèvre rétractable est conforme à la norme européenne: **EN 1398**

Éléments de sécurité.

- Indicateur de sécurité LED vert sur le panneau de commande
- Il intègre un système de protection contre la rupture du tuyau pour assurer la sécurité du niveleur.
- Arrêt d'urgence
- Jupes latérales fixes et mobiles
- Bandes latérales
- Barre de sécurité
- Soupapes de sécurité anti-chute



Vérins de levage avec soupape de sécurité



Fosse pour RH22/RH32 (standard)




Fosse pour RH22/RH32 avec coffrage (en option)



Les RH22/RH32 conviennent à tous les secteurs industriels

Dimensions de la fosse.

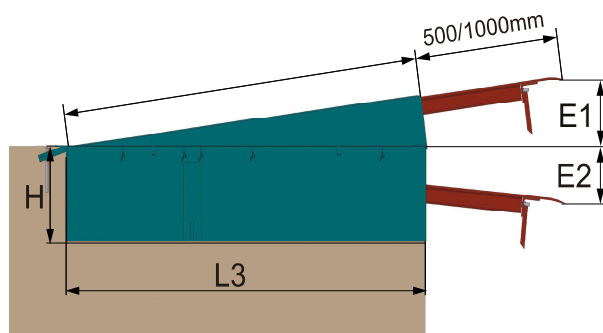


RH22

LIP	L	L2*	W	H	L3	W3	H3	E1	E2
500	2070	1970	1800	605	2000	1840	610	310	310
	2570	2470			2500			340	310
	3070	2970	2000	805	3000	2240	810	440	390
	3570	3470	2200	3500				480	380

RH32

LIP	L	L2*	W	H	L3	W3	H3	E1	E2
1000	2570	2470	1800	605	2500	1840	610	410	395
	3070	2970			3000			2040	810
	3570	3470	2200	805	3500	2240		550	430

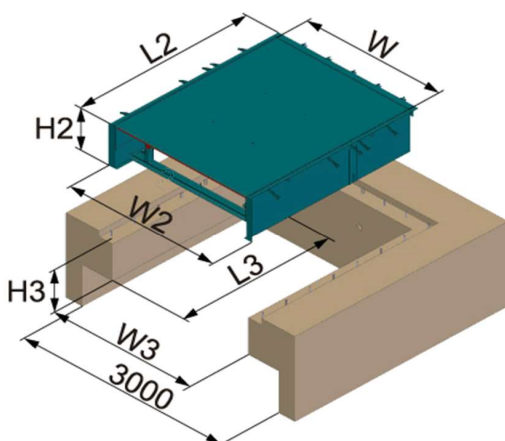


Finitions.



Peinture:

Grande résistance à la corrosion et aux agents environnementaux.

Couleur standard gris RAL 7016, toute autre couleur peut être choisie selon le nuancier RAL.



Galvanisé:

Excellente résistance à la corrosion et aux agents environnementaux.