

RH23  
RH33

# Niveleur hydraulique

avec lèvre rétractable de 500 mm ou lèvre de 1000 mm.



## Descriptif technique.

Le niveleur hydraulique Inkema RH23/33 comble la distance entre les quais de chargement et les camions, offrant une solution rentable. La lèvre rétractable est disponible en 500 mm (RH23) et 1000 mm (RH33).

Il propose diverses spécifications en longueur, largeur et capacité de charge, et peut être installé de manière encastrée, autoportante ou en caisson. Construit selon la norme européenne EN1398, il inclut des caractéristiques de sécurité supplémentaires.

Le RH23/33 est idéal pour les installations nécessitant une isolation thermique élevée, comme les entrepôts, centres logistiques, de distribution et industries chimiques.

## Caractéristiques techniques et performances.

- **Plateforme** | Plaque supérieure antidérapante en forme de goutte d'eau de 8/10 mm d'épaisseur
- **Sécurité** | Accessoire de sécurité pour la maintenance
- **Finitions** | Peint ou galvanisé
- **Capacité de charge** | 6 tonnes
- **Tailles** | 4 tailles standard pour le RH23/RH33:  
L 2070 x (W 1800/2000/2200) x H 605mm  
(Pour niveleur hydraulique uniquement RH23)  
L 2570 x (W 1800/2000/2200) x H 605 mm  
L 3070 x (W 1800/2000/2200) x H 805 mm  
L 3570 x (W 1800/2000/2200) x H 805 mm

## Options.

En plus des spécifications techniques standard des rampes de chargement, d'autres options sont disponibles\* :


- Taille de lèvre 500 mm (RH22) ou 1000 m (RH32)
- RH23/RH33 avec coffrage
- Châssis métalliques
- Peint en RAL 7016 ou dans n'importe quelle couleur RAL
- Tailles : jusqu'à 4500 mm de long x 2400 de large x 900 de haut\*

\* Pour d'autres options, consultez nos représentants commerciaux.

La niveleur de quai RH23/33 avec lèvre rétractable est conforme à la norme européenne: **EN 1398**

## Éléments de sécurité.

- Indicateur de sécurité LED vert sur le panneau de commande
- Système anti-rupture de tuyau
- Arrêt d'urgence
- Jupes latérales fixes et mobiles
- Bandes latérales
- Barre de sécurité
- Soupapes de sécurité anti-chute

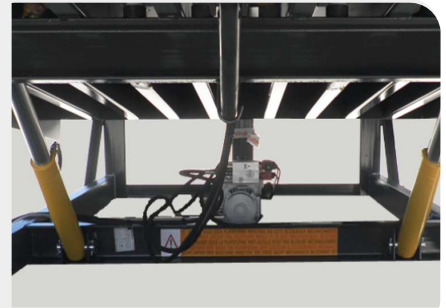

Vérins de levage avec soupape de sécurité



Fosse pour RH23/RH33 (standard)




Fosse pour RH23/RH33 avec plateau Versement (facultatif)



Les RH23/RH33 conviennent à tous les secteurs industriels

## Dimensions de la fosse.

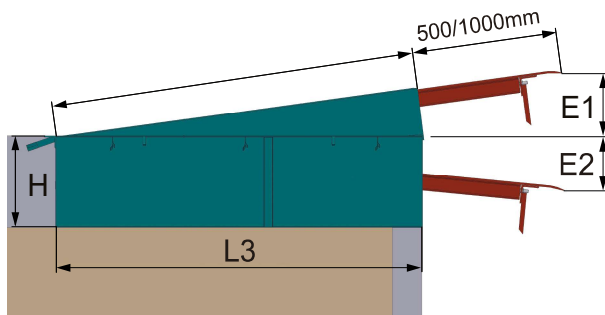


### RH22

LIP	L	L2*	W	H	L3	W3	H3	E1	E2
500	2070	1970	1800	605	2000	1840	610	310	310
	2570	2470			2500			340	310
	3070	2970	2000	805	3000	2240	810	440	390
	3570	3470	2200	3500			480	380	

### RH32

LIP	L	L2*	W	H	L3	W3	H3	E1	E2
1000	2570	2470	1800	605	2500	1840	610	410	395
	3070	2970			2000			3000	2040
	3570	3470	2200	805	3500	2240	810	550	430

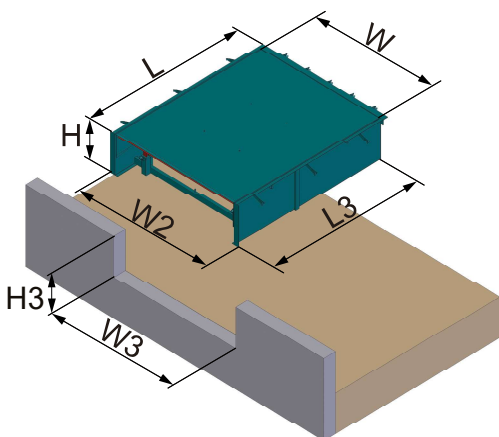

## Finitions.



### Peinture:

Grande résistance à la corrosion et aux agents environnementaux. Couleur standard gris RAL 7016, toute autre couleur peut être choisie selon le nuancier RAL.



### Galvanisé:

Excellente résistance à la corrosion et aux agents environnementaux.