


RH31

Rampa de carga hidráulica.

Modelo empotrada, con labio retráctil de 500, 800 o 1.000mm.

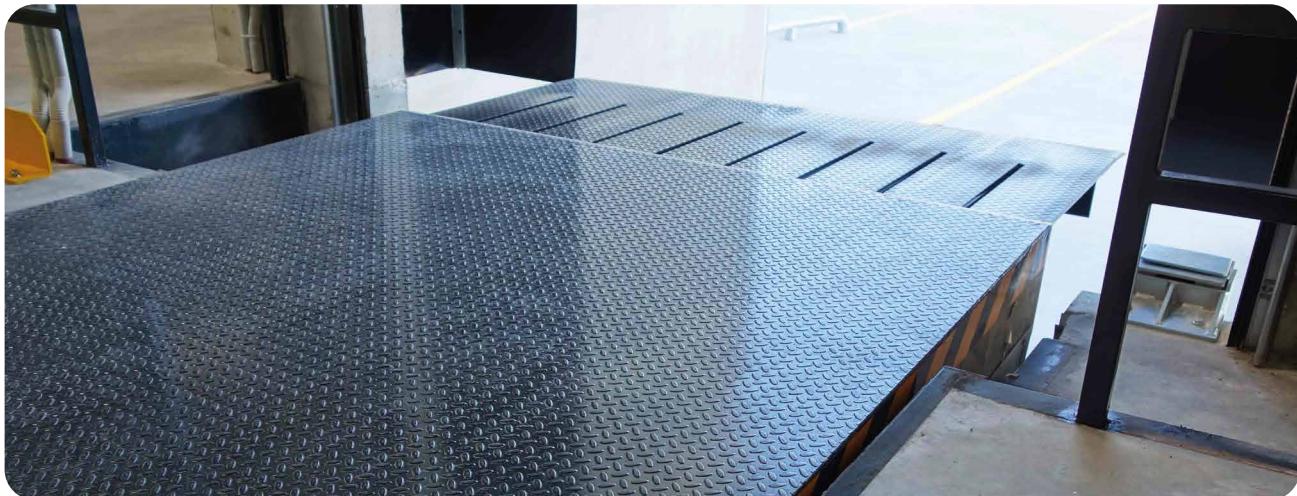

Descripción técnica.

La **rampa de carga RH31** con labio retráctil **está diseñada para instalaciones donde el aislamiento térmico es importante**. Su labio hidráulico retráctil, disponible en longitudes de 500, 800 o 1.000 mm, permite que la plataforma se ajuste de forma firme y precisa a los vehículos de transporte. Es ideal para situaciones en las que rampas con labio abatible no son 100% eficientes.

Las rampas con bancada empotrada **requieren un premarco para fijarse al foso**, el cual se instala durante el encofrado. Estas rampas se unen al foso mediante cordones de soldadura, lo que ofrece gran flexibilidad para ser sustituidas, trasladadas o cambiadas por otra máquina.

Características técnicas y rendimiento.

- **Plataforma** Chapa superior antideslizante lagrimada de 8/10mm de espesor
- **Seguridad** Puntal de seguridad para el mantenimiento
- **Acabados** Pintado o galvanizado
- **Capacidad de carga dinámica** 6 toneladas (opcional 10 toneladas)
- **Tamaños:** (medidas máquina)
L 2560 x (W 1800/2000/2200) x H 600 mm
L 3060 x (W 1800/2000/2200) x H 800 mm
L 3560 x (W 1800/2000/2200) x H 800 mm

Opciones.

Además de las especificaciones técnicas estándar, hay otras opciones disponibles*:

- RH31 con encofrado
- Labios en 500,800 y 1000mm
- Bancada
- Capacidad de carga (trabajo pesado): 10 toneladas
- Pintando en RAL 7016 o en cualquier color RAL
- Tamaños: hasta 4500mm de longitud x 2400 de ancho x 900 de alto*

*Para otras opciones y medidas, consulta con nuestro equipo comercial.

La **rampa de carga RH31 con labio retráctil** cumple con la normativa europea: **EN 1398**

Elementos de seguridad.

- Indicador LED verde de seguridad en el panel de control
- Sistema de detección de rotura de manguera que garantiza la seguridad
- Parada de emergencia
- Faldones fijos y móviles laterales
- Bandas laterales
- Barra de seguridad
- Válvulas de seguridad anticaída



Labio retráctil de 1.000mm extendido (RH31)




Superficie superior lagrimada antideslizante



Las RH31 son adecuados para cualquier sector industrial

Dimensiones para el foso.

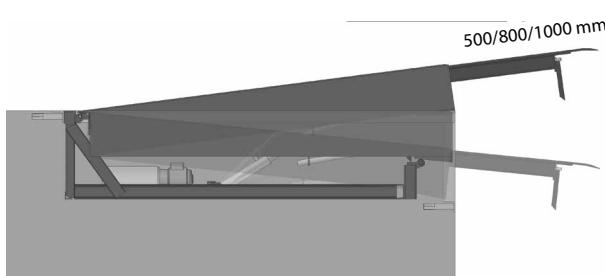


LIP	L2	L	W2	H2	L3	W3	H3	E1	E2
500	2060	1970	1800	600	2080	1840	610	320	260
	2560	2470	1800		2580	1840		320	350
	3060	2970	2000	800	3080	2040	810	350	500
	3560	3470	2200		3580	2240		470	400

LIP	L2	L	W2	H2	L3	W3	H3	E1	E2
800	2100	1990	1800	600	2110	1840	610	365	280
	2260	2150	2000		2280	2040		375	410
	2260	2150	2200	800	2280	2240	810	400	400

*2100 < L3 < 2281

LIP	L2	L	W2	H2	L3	W3	H3	E1	E2
1000	2560	2450	1800	600	2580	1840	610	380	400
	3060	2950	2000		3080	2040		410	570
	3560	3450	2200	800	3580	2240	810	540	450

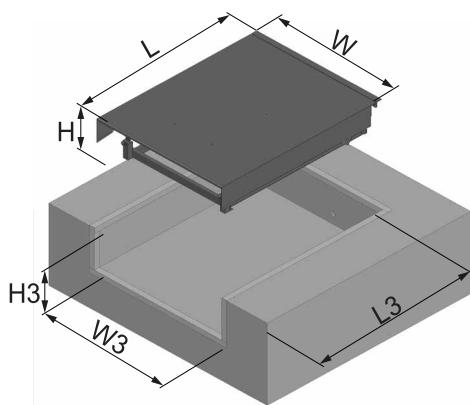

Acabados.

Pintado:



Excelente resistencia a la corrosión y a los agentes ambientales. Color estándar gris RAL 7016, puede elegirse cualquier otro color según carta RAL.



Galvanizado:

Excelente resistencia a la corrosión y a los agentes ambientales.