

El novedoso tope para muelles de carga que se adapta a la altura de los camiones y se maneja fácilmente con los pies.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Tope de protección de muelles diseñado para cualquier punto de carga para camiones, desde una instalación con sistema de punto frío exterior o interior y con pasarela vertical o rampa retráctil, hasta muelles multiusos para diferentes tipos de vehículos.

Tope sin puntos débiles fabricado con materiales de alta resistencia, para puntos de recepción de carga de uso intensivo.

Se incluyen anclajes para su fijación al muelle de carga.

Los topes siempre se suministrarán por parejas.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Algunos datos de interés del tope desplazable de acero:

- Conjunto de estructura base de acero galvanizado, y con poliuretano para amortiguar los impactos del camión.
- Soporta cargas de hasta 6Tn por tope de carga.
- Accionamiento semiautomático mediante electroimán.
- Anclajes de máxima calidad, alta resistencia a la extracción, fácil instalación, extraíbles y reutilizables.


DIMENSIONES DEL TOPE DE MUELLE

Largo: 200 mm

Ancho: 270 mm

Alto (posición extendido): 780 mm


Alto (posición contraído): 650 mm

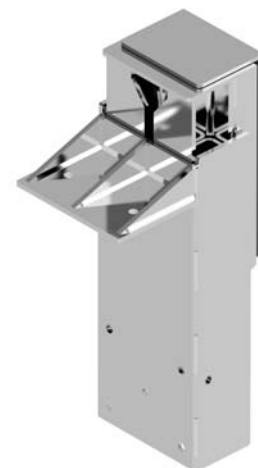

FUNCIONAMIENTO

Este tope de muelle de carga 1) nos permite que una vez el camión esté estacionado en el punto de carga, podamos bajar **hasta 130mm la altura** de éste. De esta manera evitamos que las puertas del camión impacten contra el tope cuando la carretilla este haciendo la maniobra de carga y/o descarga de materiales en el camión.

2) Una vez finalizado el proceso de carga y/o descarga de materiales en el camión, el tope desplazable vuelve automáticamente a su posición inicial. De esta manera garantiza el contacto del camión con el tope en la próxima carga.

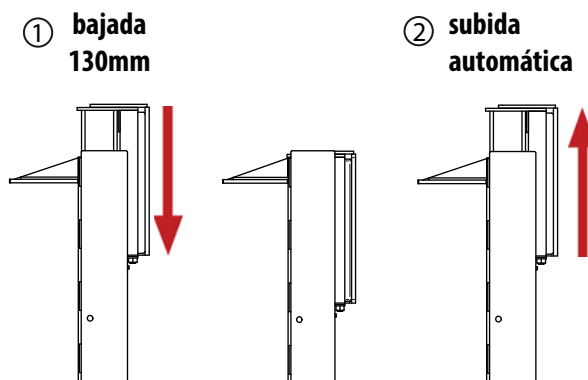

Accionamiento mecánico de bajada y subida automática del tope