

Tope de muelle desplazable.

Se adapta a la altura de los camiones y se maneja fácilmente con los pies.



Descripción técnica.

Tope de protección de muelles diseñado para cualquier punto de carga para camiones, desde una instalación con sistema de punto frío exterior o interior y con pasarela vertical o rampa retráctil, hasta muelles multiusos para diferentes tipos de vehículos.

Tope sin puntos débiles fabricado con materiales de alta resistencia, para puntos de recepción de carga de uso intensivo.

Se incluyen anclajes para su fijación al muelle de carga. Los topes siempre se suministrarán por parejas.

Especificaciones técnicas.

Algunos datos de interés del tope desplazable:

- Conjunto de estructura base de acero galvanizado, y con poliuretano para amortiguar los impactos del camión.
- Soporta cargas de hasta 6Tn por tope de carga.
- Accionamiento semiautomático mediante electroimán.
- Anclajes de máxima calidad, alta resistencia a la extracción, fácil instalación, extraíbles y reutilizables.
- Imán: 24vdc / IP65 / 14W / ED100%

Dimensiones del tope de muelle.


- Largo: 200 mm
- Ancho: 270 mm
- Alto (posición extendido): 780 mm
- Alto (posición contraído): 650 mm

Funcionamiento.

Este tope de muelle de carga:

- Nos permite que una vez el camión esté estacionado en el punto de carga.
- Podamos bajar hasta 110mm la altura de éste.

De esta manera evitamos que las puertas del camión impacten contra el tope cuando la carretilla este haciendo la maniobra de carga y/o descarga de materiales en el camión.

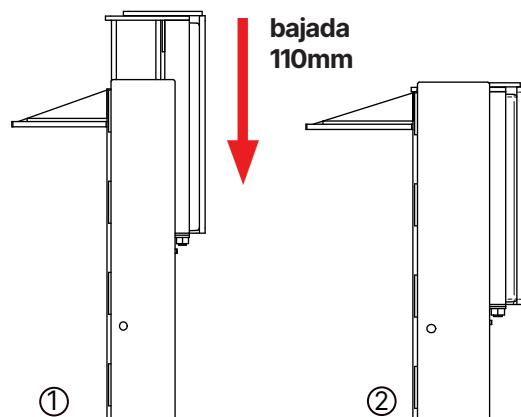

Accionamiento mecánico de bajada del tope de muelle de carga